


CDD-S 系列

三进三出高频在线式UPS

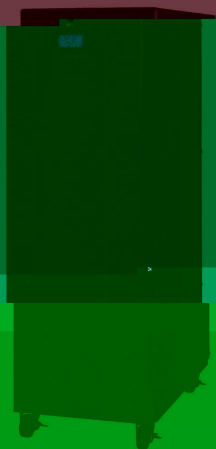

功率范围

30kVA ~ 80kVA

性能特点

- ★ 在线式双变换高频机
- ★ 支持并机，最大并机数量可达3台
- ★ 充电电流可调整
- ★ 50/60Hz变频转换模式
- ★ 高效率，效率高达94%
- ★ SNMP+USB+RS-232多重监控

应用领域

办公、个人电脑、信息技术设备、自动安防系统等非工业场所数据

技术参数

型号	CDD30KL-S	CDD40KL-S	CDD60KL-S	CDD80KL-S
容量	30Ah	40Ah	60Ah	80Ah
电压	3.2V	3.2V	3.2V	3.2V
尺寸	184mm x 133mm x 133mm	184mm x 133mm x 133mm	184mm x 133mm x 133mm	184mm x 133mm x 133mm
重量	3.2kg	4.2kg	6.2kg	8.2kg
工作温度	-20℃~55℃	-20℃~55℃	-20℃~55℃	-20℃~55℃
充电时间	~10h	~10h	~10h	~10h
自放电率	~3%/月	~3%/月	~3%/月	~3%/月
循环寿命	~1000次	~1000次	~1000次	~1000次
安全特性	过充、过放、过流、短路保护	过充、过放、过流、短路保护	过充、过放、过流、短路保护	过充、过放、过流、短路保护
认证	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS

取决于申请商		长效机	电池型号
1A/2A/3A/4A ±10% (可设置)	2A/4A/6A/8A ±10% (可设置)		
32 pcs(32-40 颗可调整)*			最大充电电流
~10h			~10h
~3%/月			~3%/月
~1000次			~1000次
过充、过放、过流、短路保护			过充、过放、过流、短路保护
CE, RoHS			CE, RoHS